


# Sharp/ NEC PN-LA652

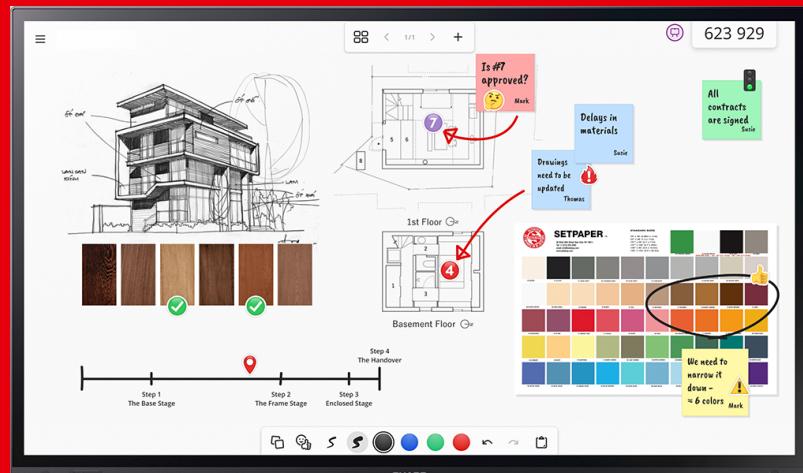

- Efficienza energetica: le funzionalità integrate, tra cui il sensore di luce ambientale, il rilevamento della presenza umana e le modalità ecologiche, contribuiscono a ridurre il consumo energetico.
- PC slot-in Intel SDM basato su Windows opzionale: versatilità illimitata grazie al potente sistema di elaborazione integrato per un accesso rapido e semplice alle applicazioni, in un ambiente sicuro e
- Efficienza energetica: le funzionalità integrate, tra cui il sensore di luce ambientale, il rilevamento della presenza umana e le modalità ecologiche, contribuiscono a ridurre il consumo energetico.
- Secure by design - la piattaforma non Android con funzioni di sicurezza aggiuntive soddisfa i più elevati standard di sicurezza informatica.
- Aumentate la vostra produttività: approfittate di una licenza gratuita di un anno per FlatFrog Board for Rooms. Il software per lavagne FlatFrog Board rende il lavoro ibrido facile e produttivo.

# Specifiche

## DATI MODULO DISPLAY

Tecnologia a pannello	IPS with Direct LED backlights
Risoluzione nativa (Pixel)	3840 x 2160
Dimensioni diagonali (pollici / cm)	65 / 163.9
Proporzioni	16:9
Tecnologia a retroilluminazione	LED
Luminosità (cd/m2)	450
Contrasto	1200:1
Tempo di risposta (media grigio su grigio) ms	8
Angolo visuale (H/V)0 CR >10	178 / 178
Colour Depth [bit]	1.073 (10bit)

## SPECIFICHE INTERFACCIA TATTILE

Tecnologia	InGlass™ M5
Numero di punti tattili	20
Rivestimento / filtro	Anti-glare coating
Resistenza schermo (H)	≥ 8
Compatibilità Sistema operativo	Native Multi-Touch: Windows 7, Windows 8, Windows 10, Linux, Android; Default Mouse: Windows XP, Windows Vista, Mac OS X
Thickness [mm]	3
Haze Level [%]	4 ~ 8
Touch Method	Finger; Gloves; Stylus (≥ 2 mm)
Data Interface	USB-HID
Accuracy [mm]	< 1
Palm Rejection	Yes
Windows Ink	Yes

## PESI E MISURE

Dimensione lunetta (S/D) mm	4.8
Dimensione lunetta (A/B) mm	4.8 / 32.3
Dimensioni del prodotto (L/A/S) mm	1,493.5 x 896.1 x 90.7
Peso del prodotto senza stand (Kg)	49

## CONNELLTIVITÀ (AUDIO/VIDEO) INPUT

HDMI	2
DisplayPort	1

## CONNELLTIVITÀ (DATI CONTROLLI/SERIALI)

RS232C IN	1
Porta LAN	1
USB	4

## SPECIFICHE CHIAVE

Special Characteristics	DICOM Simulation; HDMI ARC; Powered USB Port (5 W)
Funzionamento certificato 24/7	•
Oscuramento locale	•
Altoparlanti incorporati (W)	10 W + 10 W

## ALIMENTAZIONE E AMBIENTE DI FUNZIONAMENTO

Tensione operativa (ACV) / Frequenza (Hz)	100-240; 50 / 60
Consumo di corrente (W) (funzionamento MASSIMO)	190 shipping
Temperatura operativa (oC)	+5 to +35
Umidità (%)	20 to 80
Power Savings Mode [W]	< 0.5 (ECO Standby); < 2 (Networked Standby)

## INSTALLAZIONE

Orizzontale	•
Verticale	•
Montaggio (VESA/Numero di punti/picco mm)	4; 600 x 400

## CONNELLTIVITÀ (AUDIO/VIDEO) OUTPUT

DisplayPort	1
Presa Audio/Cuffie da 3,5mm	1

## ACCESSORI

Shipping Contents	1x 300 cm USB Cable; 2 x Passive Stylus; 2x AAA batteries; Blank Sticker; Bracket for Camera; Bracket for Mini PC; Cable Clamps; Display; Power Cable; Remote Control; Setup Manual
-------------------	---



**4K UHD**

